



История Apeks.	4
Регуляторы	7
Nitrox	13
Октопусы	13
Аксессуары	15
Компенсаторы.	16
Вентили и манифолды	23
Ласты и маски.	24





История Арекс

В середине 1970-х два друга решили попробовать совместить свои навыки в дайвинге и инженерный опыт и превратили свое хобби в дело всей жизни.

Начав работать в маленьком гараже, они создали компанию, которая сейчас известна, как производитель одних из лучших в мире регуляторов.

Десятилетия спустя вдохновение и страсть основателей компании продолжают витать в ее стенах. Полная линейка оборудования, которая помимо регуляторов теперь включает компенсаторы, приборы и аксессуары пользуется заслуженным доверием дайверов по всему миру.

Снаряжение Арекс отвечает самым высоким требованиям и стандартам качества и всегда оправдывает ваши ожидания, в независимости от того, в каких условиях вы погружаетесь.

Название Арекс образовано от первых букв имен и фамилий основателей компании: Ken Smith Ainscough и Eric Partington.







РЕГУЛЯТОРЫ

Все регуляторы Арекс проектируются и производятся на нашей фабрике в Великобритании. Разработанные для продвинутых технических дайверов, регуляторы Арекс, тем не менее, могут использоваться всеми. Высокая производительность, адаптивность к любым условиям и надежность – вот главные черты, отличающие регуляторы Арекс.





Комплект Sidemount

Комплект дыхательного оборудования для погружений в конфигурации Sidemount. Содержит в себе все необходимое для оптимальной трассировки шлангов в данной конфигурации.

Состоит из двух первых ступеней DST с установленным пятым портом, двух вторых ступеней ХТХ50, одного стандартного шланга второй ступени (с угловым соединением) и одного двухметрового шланга, двух манометров на укороченном шланге и двух коротких шлангов поддува компенсатора. Все шланги имеют новую прочную оболочку AquaFlex.

Кроме того, в комплект входят дефлекторы уменьшенного размера для вторых ступеней, карабин с пластиковыми хомутами для фиксации второй ступени и резинка-венгерка для крепления второй ступени регулятора на шею.

Комплект поставляется в удобной сумке.



Артикул	Наименование
SRP111121	КОМПЛЕКТ SIDEMOUNT

Комплект Tek3

Арекс разработал уникальную первую ступень ТЕК3 специально для использования с двумя баллонами. Данная система выгодно отличается от системы направленных шлангов уменьшением возможности случайного отсоединения и обеспечением улучшенного доступа к баллонным вентилям. Каждая первая ступень имеет 3 порта среднего давления и один порт высокого давления. Ступени сбалансированы, их можно использовать в холодной воде.

Регулятор имеет правую и левую версию для обеспечения оптимальной трассировки шлангов. Вы можете приобрести данные модели отдельно или комплектом.

Комплект состоит из двух первых ступеней (правая и левая), двух вторых ступеней ХТХ50, двух шлангов (1 и 2 м) и шейного держателя второй ступени.



Артикул	Наименование
RP12114	Комплект ТЕК3
RP133111	Первая ступень ТЕК3 (левая)
RP133112	Первая ступень ТЕК3 (правая)



РЕГУЛЯТОРЫ АРЕКС

С 2013 года регуляторы Арекс выпускаются в обновленном дизайне. Помимо косметических изменений, теперь установка пятого порта возможна на регуляторы ХТХ 100, ХТХ 200 и Tungsten модели 2013 года.



XL4

Новый регулятор Арекс XL4 – это компактная и легкая модель, спроектированная для использования в любых условиях, в том числе в холодной воде.

Этот регулятор также идеален для установки на стойке. Обладает максимальной функциональностью при минимальном весе и демократичной цене.

1-я ступень новой модели получила название DB4.

Она основана на проверенной временем платформе DS4.

- Интегрированные теплообменники и сухая камера обеспечивают устойчивость к обмерзанию;
- Протектор на сухой камере защищает первую ступень от внешних воздействий;
- Сбалансированный мембранный механизм обеспечивает великолепные дыхательные характеристики на любой глубине;
- 1 порт высокого давления, 4 порта низкого давления.

Компактная и очень легкая 2-я ступень повышает комфорт и снимает нагрузку с челюстей, что особенно важно во время продолжительных погружений.

- Пневматически сбалансированный механизм;
- Встроенный теплообменник;
- Большая кнопка принудительной подачи воздуха, которую удобно нажимать даже в толстых перчатках;
- Эргономичный рычаг Вентури;
- Гибкий и прочный шланг в оплетке, в холодной воде гораздо более подвижный, чем стандартный резиновый;
- Удобный загубник Comfo-bite с небной перемычкой;
- Многоразовый хомутик позволяет легко и быстро заменять загубник.

Регулятор сертифицирован в соответствии со стандартом EN250A для холодной воды (работа с октопусом на глубине 50 м при температуре воды 2°C).

Общая работа дыхания при температуре 1°C составляет 0,9 Дж/л.



Артикул	Наименование
RG124112	РЕГУЛЯТОР XL4 DIN



РЕГУЛЯТОР MTX-R

Регулятор MTX-R является рекреационной версией военного регулятора MTX и предназначен для использования в условиях экстремально холодной воды.

ОСОБЕННОСТИ

Первая ступень с теплообменниками, которые увеличивают поверхность, а также сухая камера защищают регулятор от обмерзания.

- Вращающаяся турель с портами, расположенными под удобным углом;
- Простая в использовании вторая ступень без регулировок уменьшает риск случайного free flow;

- Вращающийся с обоих концов шланг для максимальной подвижности и комфорта;
- Запатентованный теплообменник вокруг клапанного механизма, для обогрева попадающего во вторую ступень воздуха от окружающей среды;
- Металлическая крышка второй ступени для дополнительного теплообмена с большой кнопкой для удобной продувки даже в толстых перчатках;
- Быстросъемная клипса для шлейки-держателя второй ступени.

Артикул	Наименование
AP0060	РЕГУЛЯТОР MTX-R
AP0061	РЕГУЛЯТОР MTX-R DIN



XTX200 TUNGSTEN

XTX200 Tungsten сделан на базе регулятора XTX200, но при этом имеет одну уникальную особенность: прочное и долговечное покрытие PVD. Это покрытие

гораздо лучше защищает регулятор, чем традиционное хромирование. Покрытие состоит из особого сплава титана, циркония и хрома.

Артикул	Наименование
0335F	TUNGSTEN
0335F-1	TUNGSTEN DIN
0335F/J	TUNGSTEN С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
0335F-1/J	TUNGSTEN DIN С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



XTX200

Флагман линейки регуляторов Арекс. Сочетает в себе стильный дизайн с последними достижениями техники. Арекс позаботился о каждой мелочи, чтобы создать совершенный регулятор.

Вторая ступень XTX200 на 25% легче, чем у серии ATX. Она снабжена си-

стемой инжекции воздуха Вентури, а также регулировкой сопротивления дыханию.

Первая ступень имеет сухую камеру и прекрасно подходит для использования в холодной воде. Расположение портов обеспечивает оптимальную трассировку шлангов.

Артикул	Наименование
0334F	XTX200
0334F-1	XTX200 DIN
0334F/J	XTX200 С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
0334F-1/J	XTX200 DIN С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



XTX50

Оптимальное сочетание цены и качества. Вторая ступень имеет винт регулировки сопротивления дыханию.

Артикул	Наименование
0332F	XTX50
0333F-1	XTX50 DIN



XTX40

Простая недорогая модель.
Прекрасно подходит для использования в холодной воде.

Артикул	Наименование
0331F	XTX40
0331F-1	XTX40 DIN



ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ DS4

Компактная сбалансированная первая ступень.
Подходит для использования в холодной воде.

Артикул	Наименование
0527	DS4
0528	DS4 DIN





XTX50 NITROX

Регулировка сопротивления дыханию позволяет установить оптимальное для себя усилие на вдох.

Хромированная первая ступень снабжена поворотной турелью и имеет 4 порта низкого давления и 2 порта высокого давления.

В соответствии со стандартом EN144-3, регулятор оснащен коннектором M26 на 300 бар. Также выпускается в версии DIN.

Артикул	Наименование
NP0332F	XTX50 NITROX
NP0332F-1	XTX50 NITROX DIN



XTX40 NITROX

Хромированная первая ступень снабжена поворотной турелью и имеет 4 порта низкого давления и 2 порта высокого давления. В соответствии со стандартом EN144-3, регулятор оснащен коннектором M26×2, 300 бар. Вторая ступень оснащена системой Вентури. Также выпускается в версии DIN.

Артикул	Наименование
NP0331F	XTX40 NITROX
NP0331F-1	XTX40 NITROX DIN



Октопус XL 4

ОСОБЕННОСТИ

- Пневматически сбалансированный механизм;
- Встроенный теплообменник;
- Большая кнопка принудительной подачи воздуха, которую удобно нажимать даже в толстых перчатках;
- Эргономичный рычаг Вентури;
- Удобный загубник Comfo-bite с нёбной перемычкой;

Артикул	Наименование
RS118114	ОCTOPUS XL4



Октопус EGRESS



Двухсторонний октопус Egress разработан для установки с правой или левой стороны по желанию и совместим со всеми первыми ступенями Арекс. Может быть использован в холодной воде.

ОСОБЕННОСТИ

- Низкопрофильный дизайн;
- Может быть установлен справа или слева;

- Хорошо заметен издали;
- Сбалансированный механизм;
- Комфортное дыхание;
- Расположение шланга/загубника под углом 120° идеально для совместного дыхания с напарником;
- Соответствует стандарту CE для холодной воды.

Артикул	Наименование
0756	ОКТОПУС EGRESS

Октопус ХТХ40



ОСОБЕННОСТИ

- Новый эргономический рычаг Вентури ХТХ40 спроектирован таким образом, чтобы уменьшить попадание песка внутрь механизма;

- Сбалансированный механизм;
- Подходит для использования в холодной воде.

Артикул	Наименование
0341F/Y	ОКТОПУС ХТХ40

Октопус ХТХ50



ОСОБЕННОСТИ

- Пневматически сбалансированный октопус;
- Конструкция октопуса позволяет устанавливать шланг с правой или левой стороны;
- Регулируемая заслонка Вентури;

- Регулировка сопротивления дыханию;
- Прекрасно подходит для использования в холодной воде;
- Установка шланга с другой стороны;
- Стандартный желтый шланг длиной 91 см.

Артикул	Наименование
0342F/Y	ОКТОПУС ХТХ50

Октопус МТХ-R



ОСОБЕННОСТИ

- Простой в использовании октопус без регулировок уменьшает риск случайного free flow даже в самой холодной воде;
- Пневматически сбалансированный механизм.

Артикул	Наименование
AP0066	ОКТОПУС МТХ-R



Аксессуары АРЕКС

Артикул	Наименование
0265/К	КАТУШКА-ШПУЛЯ МАЛАЯ, 15 М
0266/К	КАТУШКА-ШПУЛЯ СРЕДНЯЯ, 30 М
0267/К	КАТУШКА-ШПУЛЯ БОЛЬШАЯ, 45 М
0268/К	КАТУШКА-ШПУЛЯ XL, 60 М
6407/OR/К	МАРКЕР ЛИНИЯ
6408/OR/К	УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
6406/OR/К	УКАЗАТЕЛЬ ОБРАТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
1434/К	НАБОР РАЗНОЦВЕТНЫХ ЗАГУБНИКОВ
0274	АПГРЕЙД 5-Й ПОРТ РЕДУКТОРА DST (РЕГУЛЯТОРЫ ХТХ40, 50)
0274/1	АПГРЕЙД 5-Й ПОРТ РЕДУКТОРОВ FST И FSR (РЕГУЛЯТОРЫ ХТХ100, 200, TUNGSTEN С 2013 ГОДА)
0211	ПЕРЕХОДНИК С M26 НА DIN





Мягкая подвесная система



Самая универсальная подвесная система. Прочная конструкция, выполненная из износостойких материалов, дает возможность сделать эту подвесную систему основой для различных конфигураций:

- Может использоваться с одним баллоном (крепление с помощью двух ремней);
- Может использоваться совместно со стальной спинной пластиной Арекс для закрепления тяжелой стальной спарки;
- Отверстия в пояском ремне позволяют легко подсоединять грузовую систему SureLock;
- Конструкция подвесной системы, оставляющая свободными плечи и бока дайвера, позволяет легко монтировать и демонтировать любые дополнительные устройства;
- Выполнена из прочной кордуры 1000 D;

- Регулируемый брасовый ремень из мягкой 5-см ленты;
- Шесть 5-см D-колец из нержавеющей стали (2 на плечах, 2 на поясе, 2 на брасовом ремне);
- Шесть 2,5-см D-колец для подсоединения аккумуляторных канистр, емкостей с аргонном или других аксессуаров;
- Два 2,5-см D-кольца из нержавеющей стали на задней части системы ремней для буйков, ходовых катушек и т.п.;
- Отстегиваемая мягкая накладка;
- Прочная и надежная пряжка на поясе;
- Система регулировок ремней позволяет комфортно распределить вес различных устройств и аксессуаров между спиной, талией и плечами дайвера;
- Нагрудный ремень входит в стандартную комплектацию.

Артикул	Наименование	Размер
388090	ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА WTX	S
388091	ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА WTX	M
388093	ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА WTX	L
388095	ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА WTX	XL

Подвесная система в виде моностропы

Простая и надежная конструкция, способная выдерживать любые нагрузки. Комплект быстро и легко собирается и устанавливается на металлическую спинку. Позволяет размещать множество дополнительных аксессуаров.

- В основе – прочная лента (ширина 5 см) 3,5 метра длиной;

- 6 D-колец из нержавеющей стали;
- Мягкие накладки на плечевые ремни;
- 2 эластичные петли для фиксации инфлятора;
- Надежная поясная пряжка из нержавеющей стали;
- Брасовый ремень.



Артикул	Наименование
388040	ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА (МОНОСТРОПА)


Металлическая спинка

Жесткая спинка, которая может служить основой для крепления моностропы или устанавливаться внутрь подвесной системы WTX.

- Выпускается 2 версии:
 - Из нержавеющей стали 304 – масса 2,2 кг.
 - Из алюминия 6061 – масса 753 г.
- 4 продольных отверстия сверху и столько же снизу для продевания баллонного ремня (в случае использования одного баллона) позволяют надежно прикрепить

одиночный баллон прямо к спинке. (Для большего удобства рекомендуется использовать адаптер под один баллон). Наличие 4 отверстий обеспечивает более стабильную и надежную фиксацию баллона по сравнению с двумя стандартными отверстиями;

- 3 отверстия в верхней части спинки дают широкие возможности регулировки по высоте крепления камер плавучести и баллонов. В дополнение – продольные отверстия в нижней части.

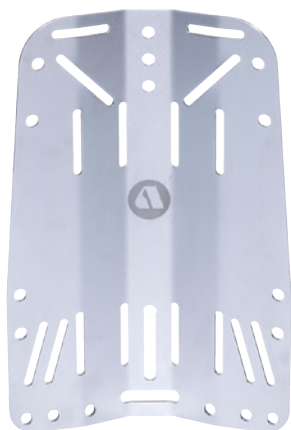

Артикул	Наименование
388028	СПИНКА АЛЮМИНИЕВАЯ
388030	СПИНКА СТАЛЬНАЯ



Спинка ULTRALIGHT

- Легкая, компактная и прочная спинка из полиуретана;
- Идеальна для путешественников;
- Для использования с моностропой;
- Совместима с грузовой системой SureLock напрямую или через адаптер.

Артикул	Наименование
388210	СПИНКА ULTRALIGHT

Адаптер под один баллон

Стальная пластина, позволяющая собирать однобаллонную конфигурацию на жесткой спинке. Адаптер имеет две пары продоль-

ных отверстий для баллонных ремней и две пары болтов для крепления к спинке.

Артикул	Наименование
388029	АДАПТЕР ПОД ОДИН БАЛЛОН



Грузовая система SURELOCK



Грузовые карманы – популярный аксессуар, очень удобный, с возможностью быстрого добавления грузов и сброса в случае необходимости.

- Крепится непосредственно к подвесной системе WTX;
- Возможна установка на моностропу с помощью дополнительного крепежа;
- Одно 5-см D-кольцо на внешней стороне каждого кармана;

- Снабжены патентованной системой механической фиксации SureLock, позволяющей надежно закреплять модули в гнездах;
- Каждый карман позволяет загружать в него свинцовые грузы весом до 4,5 кг;
- На кармане имеются дополнительные отверстия для закрепления ножа.

Артикул	Наименование
388020	ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА SURELOCK ДЛЯ АРЕКС

Крепеж системы SURELOCK на моностропу

Крепежные пластины, позволяющие жесткую спинку с моностропой. установить грузовую систему SureLock на

Артикул	Наименование
388045	КРЕПЕЖ СИСТЕМЫ SURELOCK НА МОНОСТРОПУ





Новая серия одnobаллонных крыльев Areks WTX-D



Крыло WTX-D18

Самое компактное крыло в линейке Areks. Узкое и обтекаемое, оно не оборачивается вокруг баллона, как большие крылья.

Замкнутая форма позволяет воздуху равномерно распределяться внутри камеры, что делает крыло идеально сбалансированным.

ОСОБЕННОСТИ

- Инфлятор:
- К-типа с латунными кнопками;
- Низкопрофильный шланг овального сечения;
- Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания, расположен в левой части камеры;
- Низкопрофильный стравливающий клапан;
- Стабилизирующие баллон вставки;
- 2 дренажных отверстия;
- Центральная сетчатая вставка для эффективного удаления воды;

Материалы:

- Внешняя камера: Cordura 1000D;
- Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
- Молния: прочная пластиковая YKK #10;

Объем 8 литров.



Крыло WTX-D30

Компактное и легкое крыло для погружений в одnobаллонной конфигурации. Узкое и обтекаемое, оно не оборачивается вокруг баллона, как большие крылья. Замкнутая форма позволяет воздуху равномерно распределяться внутри камеры, что делает крыло идеально сбалансированным.

ОСОБЕННОСТИ

- Инфлятор:
- К-типа с латунными кнопками;
- Низкопрофильный шланг овального сечения;
- Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания, расположен в левой части камеры;
- Низкопрофильный стравливающий клапан;
- Стабилизирующие баллон вставки;
- Дренажные отверстия;
- 2 дренажных отверстия;
- Центральная сетчатая вставка для эффективного удаления воды;

Материалы:

- Внешняя камера: Cordura 1000D;
- Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
- Молния: прочная пластиковая YKK #10;

Объем 14 литров.

Опционально может быть установлен комплект внутреннего бандажа.



Крыло WTX-D30 PSD (усиленное)

Армированная версия крыла WTX D-30.

Специальная армированная серия крыльев спроектирована в основном для использования военными и службами гражданской безопасности, но эти крылья могут быть использованы и обычными дайверами.

ОСОБЕННОСТИ

- Внешняя камера: Cordura Armguard (усиленный PSD, более прочный, чем кордура – быстро высыхает и не приобретает неприятного запаха).

Крыло WTX-D40

Крыло среднего размера для погружений в одnobаллонной конфигурации. Узкое и обтекаемое, оно не оборачивается вокруг баллона, как большие крылья. Замкнутая форма позволяет воздуху равномерно распределяться внутри камеры, что делает крыло идеально сбалансированным.

ОСОБЕННОСТИ

- Инфлятор:
- К-типа с латунными кнопками;
- Низкопрофильный шланг овального сечения;
- Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания, расположен в левой части камеры;
- Низкопрофильный стравливающий клапан;
- Стабилизирующие баллон вставки;
- Дренажные отверстия;
- 2 дренажных отверстия;
- Центральная сетчатая вставка для эффективного удаления воды;

Материалы:

- Внешняя камера: Cordura 1000D;
- Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
- Молния: прочная пластиковая YKK #10;

Объем 18 литров.

Опционально может быть установлен комплект внутреннего бандажа.

Крыло WTX-D40 PSD (усиленное)

Армированная версия крыла WTX D-40. Специальная армированная серия крыльев спроектирована в основном для использования военными и службами гражданской безопасности, но эти крылья могут быть использованы и обычными дайверами.

ОСОБЕННОСТИ

- Внешняя камера: Cordura Armguard (усиленный PSD, более прочный, чем кордура – быстро высыхает и не приобретает неприятного запаха).

Артикул	Наименование
388118	Крыло WTX-D18
388130	Крыло WTX-D30
388140	Крыло WTX-D40
388230	Крыло WTX-D30 PSD
388240	Крыло WTX-D40 PSD

Крыло WTX-D45



Крыло предназначено для использования со спаркой, но также имеет возможность присоединения одного баллона. Обеспечивает 20 кг подъемной силы.

ОСОБЕННОСТИ

- Инфлятор:
 - К-типа с латунными кнопками;
 - Низкопрофильный шланг овального сечения;
 - Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания;
 - Расположен в центральной части камеры;
- Низкопрофильный стравливающий

клапан;

- Дренажные отверстия;
- 2 дренажных отверстия для удаления воды;

Материалы:

- Внешняя камера: Cordura 1000D с покрытием из 0,2 мм полиуретана;
- Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
- Молния: прочная пластиковая YKK #10.

Объем 20 л.

Опционально может быть установлен комплект внутреннего бандажа.

Артикул	Наименование
388645	Крыло WTX-D45

Крыло WTX-D60

Это двухкамерное крыло предназначено для использования со спаркой и обеспечивает 27 кг подъемной силы. Имеет две внутренних камеры в одной внешней оболочке. Каждая камера по отдельности может наполняться до объема 27 л. Использование подобной резервной системы обеспечивает дополнительную безопасность.

ОСОБЕННОСТИ

- Инфляторы:
 - К-типа с латунными кнопками;
 - Низкопрофильный шланг овального сечения;
 - Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания;

- Расположены на задней части камеры;
- Низкопрофильный стравливающий клапан;
- Дренажные отверстия;
- 2 дренажных отверстия для удаления воды;

Материалы:

- Внешняя камера: Cordura 1000D с покрытием из 0,2 мм полиуретана;
- Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
- Молния: прочная пластиковая YKK #10.

Объем 27 л.

Опционально может быть установлен комплект внутреннего бандажа.



Артикул	Наименование
388560	Крыло WTX-D60

Крыло WTX-D60R



Это двухкамерное крыло предназначено для использования со спаркой и обеспечивает 27 кг подъемной силы. Имеет две внутренних камеры в одной внешней оболочке. Каждая камера по отдельности может наполняться до объема 27 л. Использование подобной резервной системы обеспечивает дополнительную безопасность.

ОСОБЕННОСТИ

- Инфляторы:
 - К-типа с латунными кнопками;
 - Низкопрофильный шланг овального сечения;
 - Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания;

- Расположены на задней части камеры;
- Низкопрофильный стравливающий клапан;
- Дренажные отверстия;
- 2 дренажных отверстия для удаления воды;

Материалы:

- Внешняя камера: Cordura 1000D с покрытием из 0,2 мм полиуретана;
- Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
- Молния: прочная пластиковая YKK #10.

Объем 27 л.

Опционально может быть установлен комплект внутреннего бандажа.

Артикул	Наименование
388560	Крыло WTX-D60 R



Крыло WTX3



Крыло для использования с одним баллоном, которое может быть закреплено на подвесной системе WTX или на жесткой спинке с моностропой.

ОСОБЕННОСТИ

- Объем камеры позволяет при полном ее заполнении обеспечивать 14 кг подъемной силы;
- 4 продольных отверстия на камере позволяют закрепить ее на подвесной системе WTX или на жесткой спинке с помощью ремней крепления баллона;
- Две пары отверстий позволяют установить WTX3 в фиксированном положении, при использовании одного баллона;
- Широкий ремень в нижней части WTX3 позволяет расположить баллон таким образом, что он плотно прилегает

к телу дайвера, обеспечивая комфортное плавание;

- 5-см D-кольцо на нижнем ремне – удобное место для крепления дополнительных аксессуаров, таких, например, как сигнальный буй;
- Инфлятор расположен в центральной верхней части камеры плавучести;
- Предохранительный трос внутри гофрированного шланга инфлятора позволяет избежать разрывов шланга в результате его перенатяжения;
- Комплектуется инфлятором Арекс с латунными кнопками;
- Клапан стравливания расположен внизу слева;
- Материал – износостойкий нейлон 840 Den.

Артикул	Наименование
388032	WTX3

BLACK ICE



Новый компенсатор, пришедший на смену жилету Black Diamond.

ОСОБЕННОСТИ

- Компенсатор в виде крыла с замкнутой камерой “бубликом”;
- Усиленная конструкция подвесной системы Wraptide. Она делает компенсатор похожим на удобный туристический рюкзак. Подвеска обеспечивает великолепную поддержку поясницы, снимает часть нагрузки с плечевых лямок, более надежно фиксирует баллон на своем месте, при этом сохраняя подвижность и маневренность дайвера;
- Более плотные материалы камеры (нейлон 840 Den) и подвесной системы

(баллистические нейлон и армированная кордура 1040 Den);

- Эластичный бандаж на камере;
- Возможность использования со спаркой
- Интегрированная грузовая система Sure Lock II вместимостью до 16 кг (для всех размеров);
- Дополнительные балансировочные кармашки на внешней части спинки;
- Подъемная сила 24 кг для всех размеров;
- Баллонный ремень усовершенствованной конструкции Grip Lock;
- 5 D-колец из нержавеющей стали;
- Крепление для ножа.

Артикул	Наименование	Размер
397092	BLACK ICE	S/M
397094	BLACK ICE	ML/L
397096	BLACK ICE	XL/XXL

Навесные карманы



Большой карман для аксессуаров



Малый карман для аксессуаров



Сетчатый карман для маски



Карман на бедро

Линейка карманов для аксессуаров, которые были разработаны специально для размещения на компенсаторах плавучести WTX. Кроме того, вы можете закрепить карманы на грузовом поясе или бедре.

Карманы являются частью модульной системы, то есть вы можете соединять их друг с другом при помощи набора винтов. Изготовлены из баллистического нейлона 1050D.

Артикул	Наименование
388000	СЕТЧАТЫЙ КАРМАН ДЛЯ МАСКИ
388005	МАЛЫЙ КАРМАН ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
388010	БОЛЬШОЙ КАРМАН ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
388015	КАРМАН НА БЕДРО

Подвесная система с крылом WSX-25 для Sidemount

В дополнение к уже существующему комплекту дыхательного оборудования Side Mount Kit компания Apeks выпустила долгожданную новинку – подвесную систему с крылом WSX-25. Таким образом, линейка Side Mount от Apeks теперь полная.

WSX-25 ориентирован, прежде всего, на технический дайвинг (cave и wreck), хотя может использоваться и в рекреационных погружениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Подъемная сила 12 кг.
- Подвесная система из прочной 5 см нейлоновой ленты.
- В основе конструкции – две мощных крепежных пластины из нержавеющей стали.
- Камера изготовлена из очень плотного ПВХ, в 10 раз более прочного, чем кордура. Сверху камера защищена еще одним слоем этого материала. Таким образом, вероятность прокола об острый выступ на стенке пещеры или корабля сведена к минимуму.
- Камера имеет низкопрофильный дизайн за счет встроенных ребрышек, которые не дают ей избыточно раздуваться, что обеспечивает великолепную обтекаемость и позволяет протискиваться в самые узкие расщелины.
- Стравливающий клапан несколько выдвинут вперед по сравнению с традиционным расположением, что позволяет легче дотягиваться до него.
- Инфлятор и стравливающий клапан можно менять, что особенно удобно, если вы погружаетесь в сухом костюме и подключаете инфлятор справа.
- Дополнительный низкопрофильный стравливающий клапан расположен в центральной части, что позволяет легко дотянуться до него обеими руками.
- Расположение воздушной камеры можно регулировать по вертикали, для обеспечения оптимального трима.
- 6 D-колец из нержавеющей стали.
- Плоские D-кольца для подвешивания баллонов с уникальной системой крепления к стропе. Эта система позволяет регулировать положение кольца (и перемещать баллоны) одной рукой в процессе погружения и в то же время надежно удерживает кольцо на своем месте.
- Задние кольца имеют особый, инновационный дизайн, позволяющий легче и быстрее пристегивать к ним с помощью карабинов различные аксессуары (катушки, сумку для инструментов) или баллоны.
- Вертикальный карман для грузов (три отделения, вмещающие суммарно до 9 кг), расположение которого можно регулировать.
- Навесной карман для аксессуаров (запасной маски, катушек, маркеров линия или инструментов).
- Опциональные балансировочные кармашки.
- Люверсы на нижних углах камеры позволяют при помощи банджа притянуть камеру к телу и сделать силуэт более обтекаемым.
- Съемный брасовый ремень.
- Один размер.



Артикул	Наименование
BT114125	Подвесная система с крылом WSX-25



Аксессуары



388112



427106



42772

288300

12071

Артикул	Наименование
427106	НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ СПАРКИ НА BLACK ICE
42772	ИНФЛЯТОР АРЕКС В СБОРЕ
12071	D-КОЛЬЦО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
12252	ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
288300	КОМПЛЕКТ БАНДАЖА ДЛЯ КРЫЛЬЕВ WTX
388112	КОМПЛЕКТ ВИНТОВ 3/8" ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫЛА К СПИНКЕ



Примеры конфигурации



Крыло WTX D-40 с мягкой подвеской WTX и грузовой системой SureLock



Крыло WTX 3 с мягкой подвесной системой WTX



Крыло WTX D-30 PSD со спинкой Ultralight и подвеской в виде моностропы



Крыло WTX D-30 с алюминиевой спинкой, подвеской в виде моностропы и грузовой системой SureLock на адаптере



Крыло WTX D-34 со стальной спинкой и подвеской в виде моностропы, комплект ТЕК3, манифолд с изолятором, комплект баллонных колец 180 мм.



Крыло WTX D-18 со спинкой Ultralight, подвеской в виде моностропы и грузовой системой SureLock на адаптере

Вентили и манифолды APEKS



Модульная система, включающая в себя правый и левый баллонный вентили на 300 бар и центральные секции (с изолятором, позволяющим перекрывать поступление воздуха из одного вентиля в другой и без изолятора).

Центральные секции (мосты) выпускаются в двух вариантах: 204 мм для использования с 12-л баллонами short и 15-л баллонами и 171-178 мм для использования с 10-л и стандартными 12-л баллонами.

Все компоненты системы продаются как по отдельности, так и в сборе.

Корпуса манифолдов изготавливаются из

высококачественной латуни, отвечающей очень строгим требованиям стандарта NFA 51105 (чрезвычайно малое содержание примесей), защищены многослойным покрытием и снаружи хромированы.

Вентили могут иметь вставку Yoke адаптер (приобретается дополнительно), которая удаляется при переходе от стандарта YOKE к DIN.

Механизм вентиля обеспечивает плавное нарастание давления в камерах высокого давления для увеличения срока службы клапанов вентиля и редуктора.

Резьба вентиля – M25.

Артикул	Наименование
AP0839	МАНИФОЛД С ИЗОЛЯТОРОМ (171-178 мм, для баллонов 10 и 12 л), DIN 300 БАР
AP0840	МАНИФОЛД С ИЗОЛЯТОРОМ (204 мм, для баллонов 12 л short и 15 л), DIN 300 БАР
AP0842	МАНИФОЛД БЕЗ ИЗОЛЯТОРА (171-178 мм, для баллонов 10 и 12 л), DIN 300 БАР
AP0843	МАНИФОЛД БЕЗ ИЗОЛЯТОРА (204 мм, для баллонов 12 л short и 15 л), DIN 300 БАР
AP0822/CV	ВЕНТИЛЬ 300 БАР DIN (ЛЕВЫЙ)
AP0823/CV	ВЕНТИЛЬ 300 БАР DIN (ПРАВЫЙ)
AP0827	ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ МАНИФОЛДА (МОСТ) С ИЗОЛЯТОРОМ (171-178 мм)
AP0828	ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ МАНИФОЛДА (МОСТ) С ИЗОЛЯТОРОМ (204 мм)
AP0830	ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ МАНИФОЛДА (МОСТ) С ИЗОЛЯТОРОМ (171-178 мм)
AP0831	ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ МАНИФОЛДА (МОСТ) С ИЗОЛЯТОРОМ (204 мм)

Кольца для спарки



Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и выпускаются в трех размерах.

МАЛЕНЬКИЕ

- Манифолд 5,5", расстояние между центрами баллонов 154-170 мм;
- Размер колец: 160 мм между центрами;
- Диаметр и объем баллонов: 140 мм (7 л).

СРЕДНИЕ

- Манифолд 7", расстояние между центрами баллонов 177-193 мм;

- Размер колец: 185 мм между центрами;
- Диаметр и объем баллонов: 171 мм (10 л, 12 л).

БОЛЬШИЕ

- Манифолд 8", расстояние между центрами баллонов 216-232 мм;
- Размер колец: 220 мм между центрами;
- Диаметр и объем баллонов: 204 мм (12 л short, 15 л).

Материал: Нержавеющая сталь EN 1.4404

Вес: 1,5 кг (комплект больших колец)

В комплекте два кольца и набор винтов.

Артикул	Наименование
AP0486/S	КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ ДЛЯ СПАРКИ, 160 мм
AP0486/M	КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ ДЛЯ СПАРКИ, 180 мм
AP0486/L	КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ ДЛЯ СПАРКИ, 220 мм





APEKS RK3

Классические резиновые ласты, разработанные для использования военными, спасателями и техническими дайверами.

- Короткая широкая лопасть обеспечивает максимально эффективный гребок, сохраняя при этом великолепную маневренность;
- Специальная система отверстий в лопасти для стабильности гребка и снижения завихрений воды;
- Материал ласт устойчив к агрессивному воздействию окружающей среды, высоким и низким температурам, рассчитан на активную эксплуатацию;
- Отверстия на переднем и заднем концах ласт для крепления на карабин;
- Пружинный ремешок с системой быстросъемных пряжек.



Артикул	Наименование	Размер
FA2470101M	RK3, BLACK	M
FA2470101L	RK3, BLACK	L
FA2470101XL	RK3, BLACK	XL
FA2480909M	RK3, WHITE	M
FA2480909L	RK3, WHITE	L
FA2480707M	RK3, YELLOW	M
FA2480707L	RK3, YELLOW	L
FA2480707XL	RK3, YELLOW	XL
FA2470808M	RK3, ORANGE	M
FA2470808L	RK3, ORANGE	L
FA2470808XL	RK3, ORANGE	XL
FA2471010M	RK3, GREY	M
FA2471010L	RK3, GREY	L
FA2471010XL	RK3, GREY	XL
FA2480202M	RK3, PINK	M
FA2480202L	RK3, PINK	L

VX1

Техническая маска премиум-класса, изготовленная по технологии frameless из хирургического силикона высочайшего качества. Компактная и легкая, она обеспечивает великолепный обзор и непревзойденный уровень комфорта. Это первая маска в линейке Апекс.

ОСОБЕННОСТИ

- Безрамная конструкция (с применением технологии Micromask).
- Регулируемые одним прикосновением пряжки. Натяжение ремешка легко и удобно регулировать даже в толстых перчатках.
- Технология улучшенного прилегания Advanced Fit. Плотное и комфортное прилегание достигается использованием силикона разной плотности в разных областях обтюратора.
- 3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и надежно удерживает маску на месте.
- Ультрапрозрачные линзы с защитой от UV.
- Защитный кейс в комплекте.



АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
MS394111	VX1 (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), BLACK
MS394112	VX1 (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), BLACK, ЛИНЗЫ С UV ПОКРЫТИЕМ
MS394113	VX1 (БЕЛЫЙ СИЛИКОН), WHITE ARCTIC

