



**apeks**

**2022** КАТАЛОГ

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>ИСТОРИЯ АРЕКС</b> .....       | <b>4</b>  |
| <b>РЕГУЛЯТОРЫ</b> .....          | <b>8</b>  |
| <b>КОМПЕНСАТОРЫ</b> .....        | <b>16</b> |
| <b>АКСЕССУАРЫ</b> .....          | <b>24</b> |
| <b>ВЕНТИЛИ И МАНИФОЛДЫ</b> ..... | <b>25</b> |
| <b>ПРИБОРЫ</b> .....             | <b>26</b> |
| <b>КАТУШКИ</b> .....             | <b>27</b> |
| <b>ЛАСТЫ</b> .....               | <b>30</b> |
| <b>МАСКИ</b> .....               | <b>31</b> |





## История Арекс

В середине 1970-х два друга решили попробовать совместить свои навыки в дайвинге и инженерный опыт и превратили свое хобби в дело всей жизни.

Начав работать в маленьком гараже, они создали компанию, которая сейчас известна, как производитель одних из лучших в мире регуляторов.

Десятилетия спустя вдохновение и страсть основателей компании продолжают витать в ее стенах. Полная линейка оборудования, которая помимо регуляторов теперь включает компенсаторы, приборы и аксессуары, пользуется заслуженным доверием дайверов по всему миру.

Снаряжение Арекс отвечает самым высоким требованиям и стандартам качества и всегда оправдывает ваши ожидания, вне зависимости от того, в каких условиях вы погружаетесь.

Название Арекс образовано от первых букв имен и фамилий основателей компании: Ken Smith Ainscough и Eric Partington.







# РЕГУЛЯТОРЫ

Все регуляторы Арекс проектируются и производятся на нашей фабрике в Великобритании. Разработанные для продвинутых технических дайверов, регуляторы Арекс, тем не менее, могут использоваться всеми. Высокая производительность, адаптивность к любым условиям и надежность — вот главные черты, отличающие регуляторы Арекс.





# Комплект Sidemount

Комплект дыхательного оборудования для погружений в конфигурации Sidemount. Содержит в себе все необходимое для оптимальной трассировки шлангов в данной конфигурации.

Состоит из двух первых ступеней DST с установленным пятым портом, двух вторых ступеней XTX50, одного стандартного шланга второй ступени (с угловым соединением) и одного двухметрового шланга, двух манометров на укороченном шланге и двух коротких шлангов поддува компенсатора. Все шланги имеют новую прочную оболочку AquaFlex.

Кроме того, в комплект входят дефлекторы уменьшенного размера для вторых ступеней, карабин с пластиковыми хомутиками для фиксации второй ступени и резинка-венгерка для крепления второй ступени регулятора на шею.

Комплект поставляется в удобной сумке.



| АРТИКУЛ  | НАИМЕНОВАНИЕ       |
|----------|--------------------|
| RP111121 | КОМПЛЕКТ SIDEMOUNT |

# Комплект Тек3

Апрекс разработал уникальную первую ступень ТЕК3 специально для использования с двумя баллонами. Данная система выгодно отличается от системы направленных шлангов уменьшением возможности случайного отсоединения и обеспечением улучшенного доступа к баллонным вентилям. Каждая первая ступень имеет 3 порта среднего давления и один порт высокого давления. Ступени сбалансированы, их можно использовать в холодной воде.

Регулятор имеет правую и левую версию для обеспечения оптимальной трассировки шлангов. Вы можете приобрести данные модели отдельно или комплектом.

Комплект состоит из двух первых ступеней (правая и левая), двух вторых ступеней ХТХ50, двух шлангов (1 и 2 м) и шейного держателя второй ступени.



| Артикул | Наименование                 |
|---------|------------------------------|
| RP11214 | КОМПЛЕКТ ТЕК3                |
| RP13311 | ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ТЕК3 (ЛЕВАЯ)  |
| RP13312 | ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ТЕК3 (ПРАВАЯ) |



# РЕГУЛЯТОРЫ АРЕКС

 **НОВИНКА 2022**

С 2013 года регуляторы Арекс выпускаются в обновленном дизайне. Помимо косметических изменений, теперь установка пятого порта возможна на регуляторы ХТХ 100, ХТХ 200 и Tungsten модели 2013 года.

## XL4 OCEA



Новый регулятор Арекс XL4 - это компактная и легкая модель, спроектированная для использования в любых условиях, в том числе в холодной воде.

Этот регулятор также идеален для установки на стейдже. Обладает максимальной функциональностью при минимальном весе и демократичной цене.

1-я ступень новой модели получила название DB4.

Она основана на проверенной временем платформе DS4.

- Интегрированные теплообменники и сухая камера обеспечивают устойчивость к обмерзанию;
- Протектор на сухой камере защищает первую ступень от внешних воздействий;
- Сбалансированный мембранный механизм обеспечивает великолепные дыхательные характеристики на любой глубине;

- 1 порт высокого давления, 4 порта низкого давления.

Компактная и очень легкая 2-я ступень повышает комфорт и снимает нагрузку с челюстей, что особенно важно во время продолжительных погружений.

- Пневматически сбалансированный механизм;
- Встроенный теплообменник;
- Большая кнопка принудительной подачи воздуха, которую удобно нажимать даже в толстых перчатках;
- Эргономичный рычаг Вентури;
- Гибкий и прочный шланг в оплетке, в холодной воде гораздо более подвижный, чем стандартный резиновый;
- Удобный загубник Comfo-bite с нейлоновой перемычкой;
- Многоцветный хомут позволяет легко и быстро заменять загубник.



| Артикул  | Наименование                |
|----------|-----------------------------|
| RG124123 | РЕГУЛЯТОР XL4 OCEA MINT DIN |
| RG124124 | РЕГУЛЯТОР XL4 OCEA GREY DIN |

## РЕГУЛЯТОР МТХ-R



Регулятор МТХ-R является рекреационной версией военного регулятора МТХ и предназначен для использования в условиях экстремально холодной воды.

### ОСОБЕННОСТИ

Первая ступень с теплообменниками, которые увеличивают поверхность, а также сухая камера защищают регулятор от обмерзания.

- Вращающаяся турель с портами, расположенными под удобным углом;
- Простая в использовании вторая ступень без регулировок уменьшает риск случайного free flow;

- Вращающийся с обоих концов шланг для максимальной подвижности и комфорта;
- Запатентованный теплообменник вокруг клапанного механизма, для обогрева попадающего во вторую ступень воздуха от окружающей среды;
- Металлическая крышка второй ступени для дополнительного теплообмена с большой кнопкой для удобной продувки даже в толстых перчатках;
- Быстросъемная клипса для шлейки-держателя второй ступени.

| Артикул  | Наименование        |
|----------|---------------------|
| RG122112 | РЕГУЛЯТОР МТХ-R     |
| RG122111 | РЕГУЛЯТОР МТХ-R DIN |

## ХТХ200 TUNGSTEN



ХТХ200 Tungsten сделан на базе регулятора ХТХ200, но при этом имеет одну уникальную особенность: прочное и долговечное покрытие PVD. Это покрытие

гораздо лучше защищает регулятор, чем традиционное хромирование. Покрытие состоит из особого сплава титана, циркония и хрома.

| Артикул  | Наименование                         |
|----------|--------------------------------------|
| RG113136 | TUNGSTEN                             |
| RG113137 | TUNGSTEN DIN                         |
| RG113138 | TUNGSTEN С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ     |
| RG113139 | TUNGSTEN DIN С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ |

## ХТХ200



Флагман линейки регуляторов Арекс. Сочетает в себе стильный дизайн с последними достижениями техники. Арекс позаботился о каждой мелочи, чтобы создать совершенный регулятор.

Вторая ступень ХТХ200 на 25% легче, чем у серии АТХ. Она снабжена си-

стемой инжекции воздуха Вентури, а также регулировкой сопротивления дыханию.

Первая ступень имеет сухую камеру и прекрасно подходит для использования в холодной воде. Расположение портов обеспечивает оптимальную трассировку шлангов.

| Артикул  | Наименование |
|----------|--------------|
| RG113121 | ХТХ200       |
| RG113122 | ХТХ200 DIN   |



## ХТХ50

Оптимальное сочетание цены и качества. Вторая ступень имеет винт регулировки сопротивления дыханию.

| Артикул  | Наименование |
|----------|--------------|
| RG115127 | ХТХ50        |
| RG115128 | ХТХ50 DIN    |



## ХТХ40

Простая недорогая модель. Прекрасно подходит для использования в холодной воде.

| Артикул  | Наименование |
|----------|--------------|
| RG114122 | ХТХ40        |
| RG114123 | ХТХ40 DIN    |



## ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ DS4

Компактная сбалансированная первая ступень. Подходит для использования в холодной воде.

| Артикул  | Наименование |
|----------|--------------|
| RT134114 | DS4          |
| RT134113 | DS4 DIN      |



## ХТХ50 NITROX



Регулировка сопротивления дыханию позволяет установить оптимальное для себя усилие на вдох.

Хромированная первая ступень снабжена поворотной турелью и имеет 4 порта низкого давления и 2 порта высокого давления.

В соответствии со стандартом EN144-3, регулятор оснащен коннектором M26 на 300 бар. Также выпускается в версии DIN.

| Артикул  | Наименование     |
|----------|------------------|
| RG115112 | ХТХ50 NITROX DIN |

## ХТХ40 NITROX



Хромированная первая ступень снабжена поворотной турелью и имеет 4 порта низкого давления и 2 порта высокого давления. В соответствии со стандартом EN144-3, регулятор оснащен коннектором M26x2, 300 бар. Вторая ступень оснащена системой Вентури. Также выпускается в версии DIN.

| Артикул  | Наименование     |
|----------|------------------|
| RG114112 | ХТХ40 NITROX DIN |



## Октопус XL4 OCEA



### ОСОБЕННОСТИ

- Пневматически сбалансированный механизм;
- Встроенный теплообменник;
- Большая кнопка принудительной подачи воздуха, которую удобно нажимать даже в толстых перчатках;
- Эргономичный рычаг Вентури;
- Удобный загубник Comfo-bite с нёбной перемычкой;

| АРТИКУЛ  | НАИМЕНОВАНИЕ     |
|----------|------------------|
| RS118114 | ОКТОПУС XL4 OCEA |

## Октопус ХТХ40



### ОСОБЕННОСТИ

- Новый эргономичный рычаг Вентури ХТХ40 спроектирован таким образом, чтобы уменьшить попадание песка внутрь механизма;
- Сбалансированный механизм;
- Подходит для использования в холодной воде.

| АРТИКУЛ  | НАИМЕНОВАНИЕ  |
|----------|---------------|
| RS131115 | ОКТОПУС ХТХ40 |

## Октопус ХТХ50



### ОСОБЕННОСТИ

- Пневматически сбалансированный октопус;
- Конструкция октопуса позволяет устанавливать шланг с правой или левой стороны;
- Регулируемая заслонка Вентури;
- Регулировка сопротивления дыханию;
- Прекрасно подходит для использования в холодной воде;
- Установка шланга с другой стороны;
- Стандартный желтый шланг длиной 91 см.

| АРТИКУЛ  | НАИМЕНОВАНИЕ  |
|----------|---------------|
| RS132117 | ОКТОПУС ХТХ50 |

## Октопус МТХ-R



### ОСОБЕННОСТИ

- Простой в использовании октопус без регулировок уменьшает риск случайного free flow даже в самой холодной воде;
- Пневматически сбалансированный механизм.

| АРТИКУЛ  | НАИМЕНОВАНИЕ  |
|----------|---------------|
| RS116112 | ОКТОПУС МТХ-R |

# Аксессуары АРЕКС



| Артикул  | Наименование   |
|----------|--|
| RE121111 | КАТУШКА-ШПУЛЯ МАЛАЯ, 15 М  |
| RE122111 | КАТУШКА-ШПУЛЯ СРЕДНЯЯ, 30 М  |
| RE123111 | КАТУШКА-ШПУЛЯ БОЛЬШАЯ, 45 М  |
| RE124111 | КАТУШКА-ШПУЛЯ XL, 60 М   |
| TH117129 | МАРКЕР ЛИНЯ  |
| TH117133 | УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ  |
| TH117126 | ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЙ МАРКЕР  |
| RA117131 | НАБОР РАЗНОЦВЕТНЫХ ЗАГУБНИКОВ  |
| RA117113 | АПГРЕЙД 5-Й ПОРТ РЕДУКТОРА DST (РЕГУЛЯТОРЫ ХТХ40, 50)                                |
| RA117114 | АПГРЕЙД 5-Й ПОРТ РЕДУКТОРОВ FST И FSR (РЕГУЛЯТОРЫ ХТХ100, 200, TUNGSTEN С 2013 ГОДА) |
| RA112112 | НАБОР ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ YOKE В DIN   |





## Мягкая подвесная система



Самая универсальная подвесная система. Прочная конструкция, выполненная из износостойких материалов, дает возможность сделать эту подвесную систему основой для различных конфигураций:

- Может использоваться с одним баллоном (крепление с помощью двух ремней);
- Может использоваться совместно со стальной спинной пластиной Арекс для закрепления тяжелой стальной спарки;
- Отверстия в пояском ремне позволяют легко подсоединять грузовую систему SureLock;
- Конструкция подвесной системы, оставляющая свободными плечи и бока дайвера, позволяет легко монтировать и демонтировать любые дополнительные устройства;
- Выполнена из прочной кордуры 1000 D;

- Регулируемый брасовый ремень из мягкой 5-см ленты;
- Шесть 5-см D-колец из нержавеющей стали (2 на плечах, 2 на поясе, 2 на брасовом ремне);
- Шесть 2,5-см D-колец для подсоединения аккумуляторных канистр, емкостей с аргонном или других аксессуаров;
- Два 2,5-см D-кольца из нержавеющей стали на задней части системы ремней для буйков, ходовых катушек и т.п.;
- Отстегиваемая мягкая накладка;
- Прочная и надежная пряжка на поясе;
- Система регулировок ремней позволяет комфортно распределить вес различных устройств и аксессуаров между спиной, талией и плечами дайвера;
- Нагрудный ремень входит в стандартную комплектацию.

| АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ          | РАЗМЕР |
|---------|-----------------------|--------|
| 388090  | ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА WTX | S      |
| 388091  | ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА WTX | M      |
| 388093  | ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА WTX | L      |
| 388095  | ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА WTX | XL     |

## Подвесная система в виде моностропы

Простая и надежная конструкция, способная выдерживать любые нагрузки. Комплект быстро и легко собирается и устанавливается на металлическую спинку. Позволяет размещать множество дополнительных аксессуаров.

- В основе — прочная лента (ширина 5 см) 3,5 метра длиной;

- 6 D-колец из нержавеющей стали;
- Мягкие накладки на плечевые ремни;
- 2 эластичные петли для фиксации инфлятора;
- Надежная поясная пряжка из нержавеющей стали;
- Брасовый ремень.



| АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ                   |
|---------|--------------------------------|
| 388040  | ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА (МОНОСТРОПА) |


## Металлическая спинка

Жесткая спинка, которая может служить основой для крепления моностропы или устанавливаться внутрь подвесной системы WTX.

- Выпускается 2 версии:
  - Из нержавеющей стали 304 — масса 2,2 кг.
  - Из алюминия 6061 — масса 753 г.
- 4 продольных отверстия сверху и столько же снизу для продевания баллонного ремня (в случае использования одного баллона) позволяют надежно прикрепить одиночный баллон прямо к спинке.

(Для большего удобства рекомендуется использовать адаптер под один баллон). Наличие 4 отверстий обеспечивает более стабильную и надежную фиксацию баллона по сравнению с двумя стандартными отверстиями;

- 3 отверстия в верхней части спинки дают широкие возможности регулировки по высоте крепления камер плавучести и баллонов. В дополнение — продольные отверстия в нижней части.

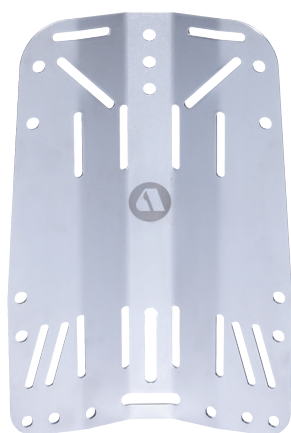

| АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ       |
|---------|--------------------|
| 388028  | СПИНКА АЛЮМИНИЕВАЯ |
| 388030  | СПИНКА СТАЛЬНАЯ    |



## Спинка ULTRALIGHT

- Легкая, компактная и прочная спинка из полиуретана;
- Идеальна для путешественников;
- Для использования с моностропой;
- Совместима с грузовой системой SureLock напрямую или через адаптер.

| Артикул | Наименование      |
|---------|-------------------|
| 388210  | СПИНКА ULTRALIGHT |

## Адаптер под один баллон

Стальная пластина, позволяющая собирать однобаллонную конфигурацию на жесткой спинке. Адаптер имеет две пары продоль-

ных отверстий для баллонных ремней и две пары болтов для крепления к спинке.

| Артикул | Наименование            |
|---------|-------------------------|
| 388029  | АДАПТЕР ПОД ОДИН БАЛЛОН |



## Грузовая система SURELOCK



Грузовые карманы — популярный аксессуар, очень удобный, с возможностью быстрого добавления грузов и сброса в случае необходимости.

- Крепится непосредственно к подвесной системе WTX;
- Возможна установка на моностропу с помощью дополнительного крепежа;
- Одно 5-см D-кольцо на внешней стороне каждого кармана;

- Снабжены патентованной системой механической фиксации SureLock, позволяющей надежно закреплять модули в гнездах;
- Каждый карман позволяет загружать в него свинцовые грузы весом до 4,5 кг;
- На кармане имеются дополнительные отверстия для закрепления ножа.

| Артикул | Наименование                        |
|---------|-------------------------------------|
| 388020  | ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА SURELOCK ДЛЯ АРЕКС |

## Крепеж системы SureLock на моностропу

Крепежные пластины, позволяющие установить грузовую систему SureLock на жесткую спинку с моностропой.

| Артикул | Наименование                          |
|---------|---------------------------------------|
| 388045  | КРЕПЕЖ СИСТЕМЫ SURELOCK НА МОНОСТРОПУ |





# Новая серия однобаллонных крыльев Areks WTX-D



## Крыло WTX-D18

Самое компактное крыло в линейке Areks. Узкое и обтекаемое, оно не оборачивается вокруг баллона, как большие крылья.

Замкнутая форма позволяет воздуху равномерно распределяться внутри камеры, что делает крыло идеально сбалансированным.

### ОСОБЕННОСТИ

- Инфлятор К-типа с латунными кнопками;
- Низкопрофильный шланг овального сечения;
- Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания, расположен в левой части камеры;
- Низкопрофильный стравливающий клапан;
- Стабилизирующие баллон вставки;
- 2 дренажных отверстия;
- Центральная сетчатая вставка для эффективного удаления воды;

### Материалы:

- Внешняя камера: Cordura 1000D;
- Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
- Молния: прочная пластиковая YKK #10;

**Объем 8 литров.**



## Крыло WTX-D30

Компактное и легкое крыло для погружений в однобаллонной конфигурации. Узкое и обтекаемое, оно не оборачивается вокруг баллона, как большие крылья. Замкнутая форма позволяет воздуху равномерно распределяться внутри камеры, что делает крыло идеально сбалансированным.

### ОСОБЕННОСТИ

- Инфлятор К-типа с латунными кнопками;
- Низкопрофильный шланг овального сечения;
- Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания, расположен в левой части камеры;
- Низкопрофильный стравливающий клапан;
- Стабилизирующие баллон вставки;
- Дренажные отверстия;
- 2 дренажных отверстия;
- Центральная сетчатая вставка для эффективного удаления воды;

### Материалы:

- Внешняя камера: Cordura 1000D;
- Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
- Молния: прочная пластиковая YKK #10;

**Объем 14 литров.**

Опционально может быть установлен комплект внутреннего бандажа.



## Крыло WTX-D30 PSD (усиленное)

Армированная версия крыла WTX D-30. Специальная армированная серия крыльев спроектирована в основном для использования военными и службами гражданской безопасности, но эти крылья могут быть использованы и обычными дайверами.

### ОСОБЕННОСТИ

- Внешняя камера: Cordura Armguard (усиленный PSD, более прочный, чем кордура — быстро высыхает и не приобретает неприятного запаха).

## Крыло WTX-D40

Крыло среднего размера для погружений в однобаллонной конфигурации. Узкое и обтекаемое, оно не оборачивается вокруг баллона, как большие крылья. Замкнутая форма позволяет воздуху равномерно распределяться внутри камеры, что делает крыло идеально сбалансированным.

### ОСОБЕННОСТИ

- Инфлятор К-типа с латунными кнопками;
- Низкопрофильный шланг овального сечения;
- Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания, расположен в левой части камеры;
- Низкопрофильный стравливающий клапан;
- Стабилизирующие баллон вставки;
- Дренажные отверстия;
- 2 дренажных отверстия;
- Центральная сетчатая вставка для эффективного удаления воды;

### Материалы:

- Внешняя камера: Cordura 1000D;
- Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
- Молния: прочная пластиковая YKK #10;

**Объем 18 литров.**

Опционально может быть установлен комплект внутреннего бандажа.

## Крыло WTX-D40 PSD (усиленное)

Армированная версия крыла WTX D-40. Специальная армированная серия крыльев спроектирована в основном для использования военными и службами гражданской безопасности, но эти крылья могут быть использованы и обычными дайверами.

### ОСОБЕННОСТИ

- Внешняя камера: Cordura Armguard (усиленный PSD, более прочный, чем кордура — быстро высыхает и не приобретает неприятного запаха).

| АТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ      |
|--------|-------------------|
| 388118 | КРЫЛО WTX-D18     |
| 388130 | КРЫЛО WTX-D30     |
| 388140 | КРЫЛО WTX-D40     |
| 388230 | КРЫЛО WTX-D30 PSD |
| 388240 | КРЫЛО WTX-D40 PSD |

## Крыло WTX-D45



Крыло предназначено для использования со спаркой, но также имеет возможность присоединения одного баллона. Обеспечивает 20 кг подъемной силы.

### ОСОБЕННОСТИ

- Инфлятор:
  - К-типа с латунными кнопками;
  - Низкопрофильный шланг овального сечения;
  - Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания;
  - Расположен в центральной части камеры;
- Низкопрофильный стравливающий

клапан;

- Дренажные отверстия;
- 2 дренажных отверстия для удаления воды;

### Материалы:

- Внешняя камера: Cordura 1000D с покрытием из 0,2 мм полиуретана;
- Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
- Молния: прочная пластиковая YKK #10.

### Объем 20 л.

Опционально может быть установлен комплект внутреннего бандажа.

| Артикул | Наименование  |
|---------|---------------|
| 388645  | Крыло WTX-D45 |

## Крыло WTX-D60

Это двухкамерное крыло предназначено для использования со спаркой и обеспечивает 27 кг подъемной силы. Имеет две внутренних камеры в одной внешней оболочке. Каждая камера по отдельности может наполняться до объема 27 л. Использование подобной резервной системы обеспечивает дополнительную безопасность.

### ОСОБЕННОСТИ

- Инфляторы:
  - К-типа с латунными кнопками;
  - Низкопрофильный шланг овального сечения;
  - Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания;

- Расположены на задней части камеры;
- Низкопрофильный стравливающий клапан;
- Дренажные отверстия;
- 2 дренажных отверстия для удаления воды;

### Материалы:

- Внешняя камера: Cordura 1000D с покрытием из 0,2 мм полиуретана;
- Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
- Молния: прочная пластиковая YKK #10.

### Объем 27 л.

Опционально может быть установлен комплект внутреннего бандажа.



| Артикул | Наименование  |
|---------|---------------|
| 388560  | Крыло WTX-D60 |

## Крыло WTX-D60R



Это двухкамерное крыло предназначено для использования со спаркой и обеспечивает 27 кг подъемной силы. Имеет две внутренних камеры в одной внешней оболочке. Каждая камера по отдельности может наполняться до объема 27 л. Использование подобной резервной системы обеспечивает дополнительную безопасность.

### ОСОБЕННОСТИ

- Инфляторы:
  - К-типа с латунными кнопками;
  - Низкопрофильный шланг овального сечения;
  - Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания;

- Расположены на задней части камеры;
- Низкопрофильный стравливающий клапан;
- Дренажные отверстия;
- 2 дренажных отверстия для удаления воды;

### Материалы:

- Внешняя камера: Cordura 1000D с покрытием из 0,2 мм полиуретана;
- Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
- Молния: прочная пластиковая YKK #10.

### Объем 27 л.

Опционально может быть установлен комплект внутреннего бандажа.

| Артикул | Наименование    |
|---------|-----------------|
| 388560  | Крыло WTX-D60 R |



## Крыло WTX3



Крыло для использования с одним баллоном, которое может быть закреплено на подвесной системе WTX или на жесткой спинке с моностропой.

### ОСОБЕННОСТИ

- Объем камеры позволяет при полном ее заполнении обеспечивать 14 кг подъемной силы;
- 4 продольных отверстия на камере позволяют закрепить ее на подвесной системе WTX или на жесткой спинке с помощью ремней крепления баллона;
- Две пары отверстий позволяют установить WTX3 в фиксированном положении, при использовании одного баллона;
- Широкий ремень в нижней части WTX3 позволяет расположить баллон таким образом, что он плотно прилегает

к телу дайвера, обеспечивая комфортное плавание;

- 5-см D-кольцо на нижнем ремне — удобное место для крепления дополнительных аксессуаров, таких, например, как сигнальный буй;
- Инфлятор расположен в центральной верхней части камеры плавучести;
- Предохранительный трос внутри гофрированного шланга инфлятора позволяет избежать разрывов шланга в результате его перенапряжения;
- Комплектуется инфлятором Арекс с латунными кнопками;
- Клапан стравливания расположен внизу слева;
- Материал — износостойкий нейлон 840 Den.

| Артикул | Наименование |
|---------|--------------|
| 388032  | WTX3         |

## BLACK ICE



Новый компенсатор, пришедший на смену жилету Black Diamond.

### ОСОБЕННОСТИ

- Компенсатор в виде крыла с замкнутой камерой “бубликом”;
- Усиленная конструкция подвесной системы Wrupture. Она делает компенсатор похожим на удобный туристический рюкзак. Подвеска обеспечивает великолепную поддержку поясницы, снимает часть нагрузки с плечевых лямок, более надежно фиксирует баллон на своем месте, при этом сохраняя подвижность и маневренность дайвера;
- Более плотные материалы камеры (нейлон 840 Den) и подвесной системы

(баллистические нейлон и армированная кордура 1040 Den);

- Эластичный бандаж на камере;
- Возможность использования со спаркой
- Интегрированная грузовая система Sure Lock II вместимостью до 16 кг (для всех размеров);
- Дополнительные балансировочные кармашки на внешней части спинки;
- Подъемная сила 24 кг для всех размеров;
- Баллонный ремень усовершенствованной конструкции Grip Lock;
- 5 D-колец из нержавеющей стали;
- Крепление для ножа.

| Артикул | Наименование | Размер |
|---------|--------------|--------|
| 397092  | BLACK ICE    | S/M    |
| 397094  | BLACK ICE    | ML/L   |
| 397096  | BLACK ICE    | XL/XXL |

## Навесные карманы



Большой карман для аксессуаров



Малый карман для аксессуаров



Сетчатый карман для маски



Карман на бедро

Линейка карманов для аксессуаров, которые были разработаны специально для размещения на компенсаторах плавучести WTX. Кроме того, вы можете закрепить карманы на грузовом поясе или бедре.

Карманы являются частью модульной системы, то есть вы можете соединять их друг с другом при помощи набора винтов. Изготовлены из баллистического нейлона 1050D.

| Артикул | Наименование                   |
|---------|--------------------------------|
| 388000  | СЕТЧАТЫЙ КАРМАН ДЛЯ МАСКИ      |
| 388005  | МАЛЫЙ КАРМАН ДЛЯ АКСЕССУАРОВ   |
| 388010  | БОЛЬШОЙ КАРМАН ДЛЯ АКСЕССУАРОВ |
| 388015  | КАРМАН НА БЕДРО                |

# Подвесная система с крылом WSX-25 для Sidemount

В дополнение к уже существующему комплекту дыхательного оборудования Side Mount Kit компания Apeks выпустила долгожданную новинку — подвесную систему с крылом WSX-25. Таким образом, линейка Side Mount от Apeks теперь полная.

WSX-25 ориентирован, прежде всего, на технический дайвинг (cave и wreck), хотя может использоваться и в рекреационных погружениях.

## ОСОБЕННОСТИ

- Подъемная сила 12 кг.
- Подвесная система из прочной 5 см нейлоновой ленты.
- В основе конструкции — две мощных крепежных пластины из нержавеющей стали.
- Камера изготовлена из очень плотного ПВХ, в 10 раз более прочного, чем кордур. Сверху камера защищена еще одним слоем этого материала. Таким образом, вероятность прокола об острый выступ на стенке пещеры или корабля сведена к минимуму.
- Камера имеет низкопрофильный дизайн за счет встроенных ребрышек, которые не дают ей избыточно раздуться, что обеспечивает великолепную обтекаемость и позволяет протискиваться в самые узкие расщелины.
- Стравливающий клапан несколько выдвинут вперед по сравнению с традиционным расположением, что позволяет легче дотягиваться до него.
- Инфлятор и стравливающий клапан можно менять, что особенно удобно, если вы погружаетесь в сухом костюме и подключаете инфлятор справа.
- Дополнительный низкопрофильный стравливающий клапан расположен в центральной части, что позволяет легко дотянуться до него обеими руками.
- Расположение воздушной камеры можно регулировать по вертикали, для обеспечения оптимального трима.
- 6 D-колец из нержавеющей стали.
- Плоские D-кольца для подвешивания баллонов с уникальной системой крепления к стропе. Эта система позволяет регулировать положение кольца (и перемещать баллоны) одной рукой в процессе погружения и в то же время надежно удерживает кольцо на своем месте.
- Задние кольца имеют особый, инновационный дизайн, позволяющий легче и быстрее пристегивать к ним с помощью карабинов различные аксессуары (катушки, сумку для инструментов) или баллоны.
- Вертикальный карман для грузов (три отделения, вмещающие суммарно до 9 кг), расположение которого можно регулировать.
- Навесной карман для аксессуаров (запасной маски, катушек, маркеров линя или инструментов).
- Опциональные балансировочные кармашки.
- Люверсы на нижних углах камеры позволяют при помощи банджа притянуть камеру к телу и сделать силуэт более обтекаемым.
- Съёмный брасовый ремень.
- Один размер.



| Артикул  | Наименование                      |
|----------|-----------------------------------|
| BT114125 | Подвесная система с крылом WSX-25 |



# EXOTEC

 **НОВИНКА 2022**

Exotec от Apeks — это настоящая революция мире компенсаторов плавучести, удивительное сочетание комфорта, функциональности и инновационного дизайна. В основе концепции Exotec — слияние дайвера и компенсатора, своего рода биоинтеграция.

Сконструированный так, чтобы соответствовать естественному положению тела дайвера и следовать его движениям, Exotec представляет собой парадигму формы и функции.

- Биореактивная шарнирная система на пояснице для максимального комфорта и свободы движений;
- Прочный материал Ткань GripTek;
- Камера изготовлена из сверхпрочного материала Armoguard, который обеспечивает стойкость к истиранию, быстрое высыхание и снижение риска размножения бактерий благодаря гладкой поверхности;
- Фурнитура из анодированного алюминия отличается прочностью и легкостью;
- Нагрудный ремешок и фиксатор горловины баллона с G-образным крючком обеспечивают простое управление одной рукой;
- 3-позиционная регулируемая по высоте задняя панель обеспечивает оптимальную посадку;
- Регулируемая талия и плечи;
- 2 больших кармана можно сложить, когда они не используются, чтобы уменьшить сопротивление;
- Подвесная система Wrupture — используя запатентованные поворотные плечевые пряжки и запатентованную ультратонкую спинку, Wrupture обеспечивает непревзойденный комфорт и стабильность. Система предотвращает “всплывание” ВС над телом. На суше подвеска удерживает баллон близко к вашему центру тяжести и переносит вес на ваши бедра. Результатом является возможность стоять прямо с вертикально расположенным баллоном;
- Благодаря множеству настроек размера в верхней части плечевых ремней, а также по обе стороны пояса, можно добиться индивидуальной посадки с помощью любого из 3 размеров;
- Грузовая система SureLock I (запатентована) — обеспечивает извлечение кармана одним движением. Вставить карман обратно так же просто. С SureLock ваши груза надежно зафиксированы в карманах компенсатора. Единственный способ извлечь их — потянуть за ручку;
- 4 стравливающих клапана, по одному в каждом углу компенсатора. 3 из них — это плоские клапаны, имеющие обтекаемую форму. Еще один клапан расположен в основании инфлятора;
- Инфлятор Powerline может похвастаться одним из самых высоких показателей производительности;
- Механизм сжатия воздушной камеры втягивает боковые стенки при стравливании воздуха и уменьшает парусность компенсатора.



| Артикул       | Наименование     | Размер |
|---------------|------------------|--------|
| BT1380108SM   | EXOTEC,BC,ORANGE | S/M    |
| BT1380108ML   | EXOTEC,BC,ORANGE | M/L    |
| BT1380108LXXL | EXOTEC,BC,ORANGE | XL/XL  |

| Артикул       | Наименование   | Размер |
|---------------|----------------|--------|
| BT1380110SM   | EXOTEC,BC,GREY | S/M    |
| BT1380110ML   | EXOTEC,BC,GREY | M/L    |
| BT1380110LXXL | EXOTEC,BC,GREY | XL/XL  |





## Аксессуары



388112



427106



42772

288300

12071

| Артикул | Наименование                                      |
|---------|---|
| 427106  | НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ СПАРКИ НА BLACK ICE           |
| 42772   | ИНФЛЯТОР АРЕКС В СБОРЕ                            |
| 12071   | D-КОЛЬЦО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ                     |
| 12252   | ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ         |
| 288300  | КОМПЛЕКТ БАНДАЖА ДЛЯ КРЫЛЬЕВ WTX                  |
| 388112  | КОМПЛЕКТ ВИНТОВ 3/8" ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫЛА К СПИНКЕ |



## Примеры конфигурации



Крыло WTX D-40 с мягкой подвеской WTX и грузовой системой SureLock



Крыло WTX 3 с мягкой подвесной системой WTX



Крыло WTX D-30 PSD со спинкой Ultralight и подвеской в виде моностропы



Крыло WTX D-30 с алюминиевой спинкой, подвеской в виде моностропы и грузовой системой SureLock на адаптере



Крыло WTX D-34 со стальной спинкой и подвеской в виде моностропы, комплект ТЕК3, манифолд с изолятором, комплект баллонных колец 180 мм.



Крыло WTX D-18 со спинкой Ultralight, подвеской в виде моностропы и грузовой системой SureLock на адаптере

# Вентили и манифолды АРЕКС



Модульная система, включающая в себя правый и левый баллонный вентили на 300 бар и центральные секции (с изолятором, позволяющим перекрывать поступление воздуха из одного вентиля в другой и без изолятора).

Центральные секции (мосты) выпускаются в двух вариантах: 204 мм для использования с 12-л баллонами short и 15-л баллонами и 171-178 мм для использования с 10-л и стандартными 12-л баллонами.

Все компоненты системы продаются как по отдельности, так и в сборе.

Корпуса манифолдов изготавливаются из

высококачественной латуни, отвечающей очень строгим требованиям стандарта NFA 51105 (чрезвычайно малое содержание примесей), защищены многослойным покрытием и снаружи хромированы.

Вентили могут иметь вставку Yoke адаптер (приобретается дополнительно), которая удаляется при переходе от стандарта YOKE к DIN.

Механизм вентиля обеспечивает плавное нарастание давления в камерах высокого давления для увеличения срока службы клапанов вентиля и редуктора.

Резьба вентиля — M25.

| АТИКУЛ   | НАИМЕНОВАНИЕ  |
|----------|---|
| TK124112 | МАНИФОЛД С ИЗОЛЯТОРОМ (171-178 ММ, ДЛЯ БАЛЛОНОВ 10 И 12 Л), DIN 300 БАР     |
| TK124113 | МАНИФОЛД С ИЗОЛЯТОРОМ (204 ММ, ДЛЯ БАЛЛОНОВ 12 Л SHORT И 15 Л), DIN 300 БАР |
| TK118115 | ВЕНТИЛЬ 300 БАР DIN (ЛЕВЫЙ)   |
| TK118125 | ВЕНТИЛЬ 300 БАР DIN (ПРАВЫЙ)  |

# Кольца для спарки



Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

- Манифолд 7", расстояние между центрами баллонов 177-193 мм;
- Размер колец: 185 мм между центрами;

- Диаметр и объем баллонов: 171 мм (10 л, 12 л).

Материал: Нержавеющая сталь EN 1.4404

Вес: 1,5 кг

В комплекте два кольца и набор винтов.

| АТИКУЛ   | НАИМЕНОВАНИЕ                      |
|----------|-----------------------------------|
| TH117117 | КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ ДЛЯ СПАРКИ, 180 ММ |





# DSX

Новый технический дайв-компьютер Apeks DSX — это воплощение новейших технологий, он предназначен для серьезных технических дайверов или дайверов, которые просто хотят расширить свои границы и выйти на новый уровень.

Надежный, как все, что делает Apeks, и полностью оснащенный передовыми функциями, DSX снабжен режимами Side Mount и CCR, индукционным и кабельным зарядным устройством и имеет возможность управления 6 газовыми смесями.

DSX готов отправиться с вами в ваше следующее приключение!

- Мощный многофункциональный технический водолазный компьютер;
- Воздушноинтегрированный, может работать с 6 трансмиттерами, идеально подходит для погружений в конфигурации Side Mount;
- Поддерживает до 6 газовых смесей;
- Режим Side Mount с уведомлением о переключении газа;
- Режим CCR;
- Тримикс;
- Функция GPS для регистрации точек входа и выхода;
- Поставляется с анализатором кислорода (примечание: кислородный элемент не входит в комплект поставки);
- Титановая рамка для экономии веса и обеспечения максимальной долговечности;
- В комплекте 2 варианта ремешка;
- Защитный кейс для хранения;
- Система индукционной зарядки, поставляемая с индукционным зарядным ковриком;
- Традиционная кабельная система зарядки для более быстрой зарядки от сети или портативного источника питания в удаленных местах.



| Артикул  | Наименование |
|----------|--------------|
| NS158000 | АПЕКС DSX    |



| Артикул  | Наименование           |
|----------|------------------------|
| NS119115 | АПЕКС ТРАНСМИТТЕР — O2 |

# Катушки-шпули

Катушки-шпули в обновленном дизайне обладают улучшенной эргономикой.

- Прочная алюминиевая основа (анодированный авиационный алюминий Т6061);
- Обрезиненные ребра с насечками для более надежного захвата;
- Широкое отверстие позволит продеть палец даже в толстой перчатке;
- Хорошо заметный оранжевый лить из эделрида (прочность на разрыв 35 кг);
- Лить закреплен посредством швов, а не узлов, которые ослабляют его прочность;
- Фиксирующий конец линия из волокна Дупеета, с вращающимся креплением из никелированной латуни;
- Двусторонний карабин из нержавеющей стали 316 в комплекте;
- Длина линия 15, 30, 45 и 60 м;
- Спроектированы и изготовлены в Великобритании.



| Артикул | Наименование                   |
|---------|--------------------------------|
| RE12113 | КАТУШКА-ШПУЛЯ ФИОЛЕТОВАЯ, 15 М |
| RE12214 | КАТУШКА-ШПУЛЯ ЗЕЛЕНАЯ, 30 М    |
| RE12313 | КАТУШКА-ШПУЛЯ СИНЯЯ, 45 М      |
| RE12413 | КАТУШКА-ШПУЛЯ СЕРАЯ, 60 М      |



# Катушки для буйа


**НОВИНКА 2022**

Катушка для буйа Арекс, не похожая ни на одну другую – это пример абсолютно нового уровня качества и функциональности.


Катушки Арекс Lifeline Ascend для запуска буйа с линем длиной 30 и 60 метров, несомненно, являются лучшими в своем классе. Разработанные для использования как левой, так и правой рукой, катушки Lifeline Ascend просты и удобны в управлении, даже если вы носите толстые перчатки.

- Основа из ковванного анодированного алюминия;
- Обрезиненная рукоятка для надежного захвата даже в толстых перчатках;
- Длина линия 30 и 60 м. Прочный литье яркого цвета хорошо заметен в любых условиях;
- Надежный стопор;
- Удобная ручка для наматывания линия;
- Крепление из нержавеющей стали позволяет надежно зафиксировать катушку на D-кольце;
- Возможность конфигурации под правую или левую руку в зависимости от ваших предпочтений;
- Пожизненная гарантия (за исключением линия);
- Катушки спроектированы и изготовлены в Великобритании.



| Артикул  | Наименование                      |
|----------|-----------------------------------|
| RE126008 | КАТУШКА ДЛЯ БУЯ, 60 М, ЗЕЛЕНАЯ    |
| RE126009 | КАТУШКА ДЛЯ БУЯ, 60 М, СЕРАЯ      |
| RE126000 | КАТУШКА ДЛЯ БУЯ, 60 М, ОРАНЖЕВАЯ  |
| RE126001 | КАТУШКА ДЛЯ БУЯ, 60 М, ФИОЛЕТОВАЯ |
| RE126012 | КАТУШКА ДЛЯ БУЯ, 30 М, ЗЕЛЕНАЯ    |
| RE126013 | КАТУШКА ДЛЯ БУЯ, 30 М, СЕРАЯ      |
| RE126010 | КАТУШКА ДЛЯ БУЯ, 30 М, ОРАНЖЕВАЯ  |
| RE126011 | КАТУШКА ДЛЯ БУЯ, 30 М, ФИОЛЕТОВАЯ |





# АРЕКС RK3

Классические резиновые ласты, разработанные для использования военными, спасателями и техническими дайверами.

- Короткая широкая лопасть обеспечивает максимально эффективный гребок, сохраняя при этом великолепную маневренность;
- Специальная система отверстий в лопасти для стабильности гребка и снижения завихрений воды;
- Материал ласт устойчив к агрессивному воздействию окружающей среды, высоким и низким температурам, рассчитан на активную эксплуатацию;
- Отверстия на переднем и заднем концах ласт для крепления на карабин;
- Пружинный ремешок с системой быстросъемных пряжек.



| Артикул     | Наименование | Размер |
|-------------|--------------|--------|
| FA2470101M  | RK3, BLACK   | M      |
| FA2470101L  | RK3, BLACK   | L      |
| FA2470101XL | RK3, BLACK   | XL     |
| FA2480909M  | RK3, WHITE   | M      |
| FA2480909L  | RK3, WHITE   | L      |
| FA2480707M  | RK3, YELLOW  | M      |
| FA2480707L  | RK3, YELLOW  | L      |
| FA2480707XL | RK3, YELLOW  | XL     |
| FA2470808M  | RK3, ORANGE  | M      |
| FA2470808L  | RK3, ORANGE  | L      |
| FA2470808XL | RK3, ORANGE  | XL     |
| FA2471010M  | RK3, GREY    | M      |
| FA2471010L  | RK3, GREY    | L      |
| FA2471010XL | RK3, GREY    | XL     |
| FA2480202M  | RK3, PINK    | M      |
| FA2480202L  | RK3, PINK    | L      |

# VX1

Техническая маска премиум-класса, изготовленная по технологии frameless из хирургического силикона высочайшего качества. Компактная и легкая, она обеспечивает великолепный обзор и непревзойденный уровень комфорта. Это первая маска в линейке Арекс.

## ОСОБЕННОСТИ

- Безрамная конструкция (с применением технологии Micromask).
- Регулируемые одним прикосновением пряжки. Натяжение ремешка легко и удобно регулировать даже в толстых перчатках.
- Технология улучшенного прилегания Advanced Fit. Плотное и комфортное прилегание достигается использованием силикона разной плотности в разных областях обтюлятора.
- 3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и надежно удерживает маску на месте.
- Ультрапрозрачные линзы с защитой от UV.
- Защитный кейс в комплекте.



**VX1 ORANGE/GREY**  
Прозрачные линзы



**VX1 ORANGE/GREY**  
Линзы с UV покрытием



**VX1 ORANGE/GREY**  
Прозрачные линзы



**VX1 GREY/ORANGE**  
Линзы с UV покрытием



**VX1 GREY**  
Прозрачные линзы



**VX1 GREY**  
Линзы с UV покрытием



**VX1 BLACK**  
Прозрачные линзы



**VX1 BLACK**  
Линзы с UV покрытием



**VX1 WHITE**  
Прозрачные линзы



**VX1 WHITE**  
Линзы с UV покрытием

| Артикул     | Наименование                            |
|-------------|---|
| MS394111    | VX1 BLACK ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ              |
| MS394112    | VX1 BLACK ЛИНЗЫ С UV ПОКРЫТИЕМ          |
| MS394113    | VX1 WHITE ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ              |
| MS394114    | VX1 WHITE ЛИНЗЫ С UV ПОКРЫТИЕМ          |
| MS3941201LR | VX1 DARK GREY ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ          |
| MS3941201LM | VX1 DARK GREY ЛИНЗЫ С UV ПОКРЫТИЕМ      |
| MS3941208LM | VX1 DK GREY ORANGE ЛИНЗЫ С UV ПОКРЫТИЕМ |
| MS3941208LR | VX1 DK GREY ORANGE ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ     |
| MS3940812LM | VX1 ORANGE DK GREY ЛИНЗЫ С UV ПОКРЫТИЕМ |
| MS3940812LR | VX1 ORANGE DK GREY ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ     |



Neptune Way, Blackburn, Lancashire,  
United Kingdom, BB1 2BT

[apeksdiving.com](http://apeksdiving.com) @apeksdiving

©2022 Aqua Lung International. All Rights Reserved